



【スケルトン抵抗器の特徴】

本品は純粋に超高品質オーディオ専用開発された抵抗器です。抵抗器で音を悪化させる最大要素のひとつ「外装塗装」を無くしたものが”スケルトン”で、各部材を吟味した結果、一般に音が良いとされる大変高価な金属箔抵抗器、巻線抵抗器等をも遥かに凌駕する音質を誇ります。

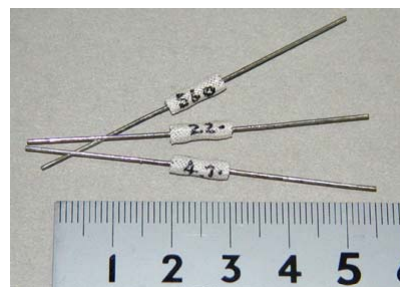

◆厳選された抵抗体

基本抵抗体は長年の経験と多くの市販抵抗器の外装を剥いでの比較試聴で選び出したものです。蒸着系ですので、箔や巻線式と比べ比較的高抵抗も入手しやすい特長があります。



抵抗体部のアップ

◆非磁性リード&キャップ

リード線が非磁性でもキャップは磁性体（主に鉄）という製品がございます。鉄を使うと音がニゴリ、荒れる傾向があります。本品のキャップ部の勘合は強度が高くリード線の雑な手曲げにも問題はありませんが、繰り返し曲げ加工を行うことはリード線の損傷、また音の劣化に繋がるのでお止めください。



アッテネーターの例

◆完全ストレスフリー構造

全体を”密封蒸焼き”する製法のため、リードキャップを含め「完全ストレスフリー」を実現しました。滑らかで歪がなく”遠くまで見通せる（抜けのよい）”音です。

◆小型形状

他社スケルトン抵抗器と比べ圧倒的に小型で、一般基板に収めやすく多接点のA T Tも容易に組むことが出来ます。（基板ではI Cピッチ=2.54mmの×6のランド間隔を推奨します。リード線を慎重に曲げれば×5もOKです）

◆保護シースについて

本品の欠点ですが、手作業のため定数表記等一本づつ仕上がり異なる場合がございますが、ご容赦願います。保護シースは現時点でもっとも音に影響が少ない純綿製です。このシースを掛けませんと埃などが付着し抵抗器の性能に悪影響を及ぼすことがありますので、出来るだけ外さずご使用ください。

◆本抵抗器は決して安くはない製品です。アンプの総ての抵抗器を交換することは無駄も多くなります。場所を選んでのご使用をお勧めいたします。特に効果的なのは以下の箇所です。

☆2本のフィードバックR、出力保護R、c hデバイダー等帯域制限フィルター部、D/Aコンバーターの変換R、真空管アンプ電源のデカップリング用R等。

また、T r、真空管に拘わらず各段の負荷抵抗は電流/電圧変換を行っているため顕著な効果が出る傾向があります。

【SK（スケルトン）抵抗器の仕様】（簡略しSK抵抗（器）と表記します）

- 型名一定数表記 SKR-10k 等
- 定格電力 1/2W
- 抵抗値誤差 ±5%以下（実力は±1%クラス）
- サイズ 本体（綿シース込み） 約3.5φ ×約11L
リード線部 0.7φ ×25L min
- 抵抗値範囲 10Ω～1MΩまで E24系列
(10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100～)
- 保護シース 純綿網組み シースに定数表記（耐アルコール性）
定数表記例 22Ωでは「22」、4.7kΩでは「4.7・」（kを・で表示）
- 本体重量 約0.35g/本

- 基本価格 ¥1,200/本（税別）
とりあえずは弊社直販のみで×2本が最小扱い数になります。

本数割引単価

10本以上 ×90%

50本以上 ×85%

250本以上 ×80%

（卸希望の販売店様は別にお見積りさせていただきます）

〔購入方法〕

一般的な購入の流れは以下の通りです。

暫くは弊社メールアドレスにて『ご注文（納期確認メール）⇒納期と見積りのご返信⇒ご承諾と銀行送金（下記口座宛）⇒ご送金の確認⇒材料手配&製造開始⇒製造完了のご連絡&発送』と手間をお掛けしますが安全、確実な対応のためご協力ください。

今のところ本数にも依りますが標準納期は2週間程です。但しE12系列で少本数の場合は1週間以内に納品できる場合がございます。逆に稀ですが工場の在庫切れの場合は4週間ほど納期をいただくこともございます。このケースでは送金もお待ちいただき、材料入荷時点で改めてご連絡させていただきます。

発送方法は宅配便（¥630）か普通郵便を選べますが、郵便の場合は安価（¥240）ではあるものの到着に数日掛かったり、万一の配送事故時の保証がございませんので、弊社としましては宅配便をお勧め致します。

（取引銀行；三菱東京UFJ 中野支店 当座 0443112（株）日本オーディオ）